


**CENTRAIS TELEFÔNICAS DIGITAIS TEMPORAIS**

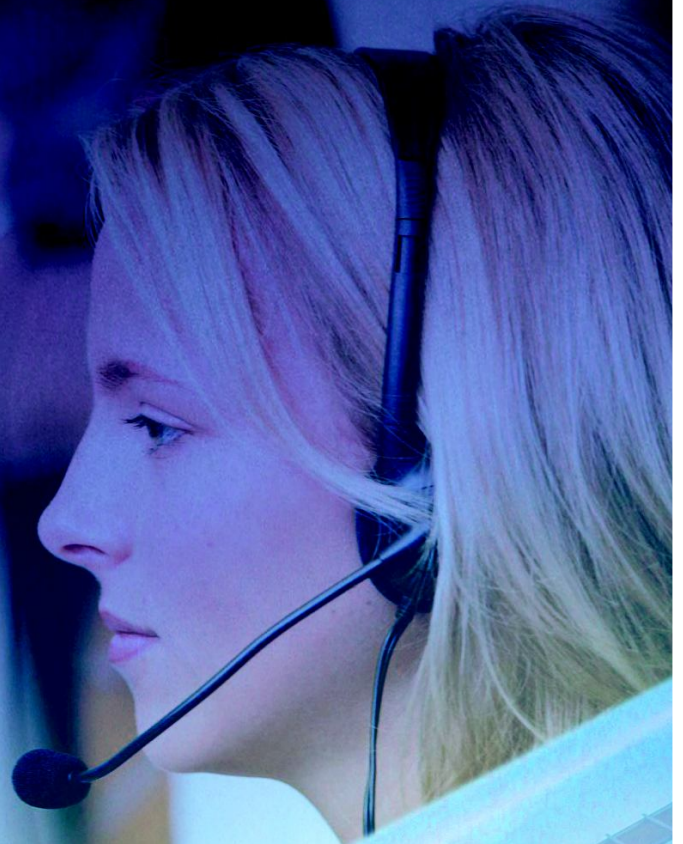

CORPORACÕES

INDÚSTRIAS

HOTÉIS

CONDOMÍNIOS

BANCOS

**XT - 42**  
(42 portas)

**XT - 72**  
(72 portas)



Soluções em convergência de voz e dados

## NOS MENORES PABX DIGITAIS DO MUNDO, AS MAIORES VANTAGENS EM TECNOLOGIA, DESEMPENHO E ECONOMIA COM TECNOLOGIA DIGITAL TEMPORAL E ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 (XT-72).

### ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 (2Mbit/s)\*\* (XT - 72)

Possibilita a Discagem Direta ao Ramal (DDR), com recebimento opcional de duas ligações simultâneas e a facilidade IDC.

### TRONCOS ANALÓGICOS E/OU DIGITAIS COM IDC - IDENTIFICADOR DE CHAMADAS (DTMF)\*\*

### RAMAIS ANALÓGICOS COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS - IDC (DTMF)

Através de aparelhos com função de identificação de chamadas.

### DISA

Quem liga recebe orientação para encaminhamento da chamada para o ramal ou setor desejado.

### TARIFAÇÃO\* / BILHETAGEM EM TEMPO REAL

Assim como o E1, os troncos analógicos\*\* podem ser programados para tarifação\*/bilhetagem em tempo real.

### LOOP BACK

Espera com música e/ou mensagens personalizadas: permite gravação do próprio usuário.

### BLOQUEIO/LIBERAÇÃO DE CHAMADAS A COBRAR POR RAMAL (DDR) PROGRAMÁVEL

### SIGA-ME INTERNO/EXTERNO

A central segue você onde você estiver, através dos ramais, para seu telefone celular ou residencial.

### ROTA DE MENOR CUSTO

O programa opera na rota de menor custo definida previamente, por horário ou região, fidelizando a rota de saída automaticamente, com ou sem a interferência do operador. Também permite a fidelização de rota específica para ligações de celular para celular.

### MODEM INTERNO

Teleprogramação / Gerenciamento externo da bilhetagem.

### CATEGORIA AGENDA

Permite criar uma agenda com até 10 números, onde o ramal só poderá originar chamadas para os números pré-determinados, além disso, é possível determinar também o turno (diurno/noturno ou apenas um turno).

### TRANSFERÊNCIA EXTERNA TRONCO/TRONCO

Possibilita que a chamada recebida possa ser transferida para um número externo. Esta chamada passa a ser temporizada de 1 a 30 minutos conforme programação.

### EXPANSÃO DO PABX

É possível integrar duas centrais Digistar da linha XT, utilizando o link E1 (modelo XT - 72), permitindo desta forma, ampliar o número de troncos e/ou ramais.

### PROGRAMAÇÃO DO PABX LOCAL OU REMOTA

Programação, suporte técnico e manutenção local ou remota utilizando senhas de acesso.

## DIGISTAR XT - 42 (42 portas)

### Modularidade

2TRa + 40Ra = 42 portas  
4TRa + 38Ra = 42 portas  
8TRa + 30Ra = 38 portas  
10TRa + 28Ra = 38 portas

## DIGISTAR XT - 72 (72 portas)

### Modularidade

1E1(30) + 2 Tra + 40Ra = 72 portas  
1E1(30) + 4 Tra + 38Ra = 72 portas

## OUTRAS FACILIDADES

- Agenda • Cadeado • Captura • Categoria diurno/noturno • Código de conta • Conferência com até 32 participantes • Consulta/Transferência • Controle volume
- Despertador • Desvio de chamadas • Detector de fax • Discriminador de interurbano • Distribuidor de chamadas dentro dos grupos • Espera (mute) • Estacionamento de chamadas • Flash programável por ramal • Intercalação • Internet sem perda • Monitoração de ligações, programável com/sem "beep" • Pêndulo • Ramal móvel interno/externo • Rechamada interna/externa • Siga-me/Chefe-Secretária • Transbordo


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	XT - 42		XT - 72	
	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima
Capacidade				
Linhas digitais	-	-	1	30
Linhas analógicas:	1	10	1	10
Linhas digitais + analógicas:	0 + 1 = 1	0 + 10 = 10	1 + 1 = 2	$\frac{30 + 4 = 34}{0 + 10 = 10}$
Ramais analógicos:	6	40	6	40
Portas:	8	42	8	72
Peso máximo:	1.6kg			
Consumo máximo:	24W			
Dimensões:	Altura: 235 mm/Largura: 215 mm/Profundidade: 65 mm			
Sinalização:	Decádica/multifrequencial (linhas e ramais).			
Modularidade analógica:	Troncos: Placa com 6 troncos Ramais: Placas com 4 ramais / Placa com 10 ramais Troncos/Ramais: Placa com 2 troncos/2 ramais			
Tronco Digital 1 E1:	XT - 72			
Proteção das programações:	Protegida contra transientes, falta de energia e oscilações da rede elétrica, através de memória não volátil EEPROM.			
Proteção elétrica:	Linhas e alimentação AC, contra transientes e oscilações.			
Alcance das linhas:	2000 Ω			
Alcance dos ramais:	900 Ω			
Alimentação:	110 ou 220Vac.			
Falta de energia:	Deve ser adicionado NO BREAK.			

## MESA PC XT / VIRTUAL KEY SYSTEM

Software que opera em ambiente Windows® 98 SE ou superior, possibilitando:

- Programação e monitoração local ou remota • Operação plena de linhas e ramais, com transferência rápida, tanto para troncos digitais como para analógicos
- Acesso rápido aos dados de bilhetagem do sistema: ramal que mais usa o telefone, tempo de atendimento, números ligados, entre outros • Bilhetagem em tempo real, com gráficos demonstrativos atualizados, apresentando dados por setor, ramal ou por conta • Funções de um terminal KS, com discagem direta da agenda interna e externa através do teclado • Follow up das ligações não atendidas • Operação com vários Virtual Keys Systems, através da rede LAN
- Configuração disponível em português/inglês/espanhol.



PC não incluso.


## PERIFÉRICOS\*

### KD - 300

Terminal Inteligente

- Identificador de chamadas internas e externas (DTMF)\*\*
- Identifica o número do telefone da segunda chamada
- Permite visualizar o status dos ramais e troncos nas linhas XE e IP conforme programação do usuário, com limite de até 15 posições.

- Sinalização de mensagem na Caixa Postal • Diferencia ligações locais de ligações interestaduais ou de telefone público • Armazena 150 ligações recebidas (atendidas ou não) • Armazena 50 ligações realizadas • Armazena 32 números na agenda, com 18 dígitos e 10 letras cada • Autoprogramação de data, hora, Correl de Voz e ramal, quando em uso nos PABXs Digistar e programável em uso com outros PABXs • 16 teclas programáveis com 32 funções: discagem rápida, interna (ramais) ou externa (agenda) • Viva Voz / Hands free • Interligação através de dois fios • Display de cristal líquido
- Tecla gancho, programável, para uso do fone de cabeça • Instruções em português, inglês e espanhol
- Não necessita de bateria • Funciona ligado no PABX



### TE - 400

Telefone

- Identificador de Chamadas (FSK/DTMF)\*\* • Armazena 30 ligações de entrada e 10 ligações de saída • Permite configurar o código de área
- Display com data, hora e dia da semana • Alta Voz • Chave para bloquear ligações DDD e DDI. • Brilho do display ajustável • Tom/Pulse • Monofone ergonômico • Led indicador de uso • Volume da campanha ajustável • Uso em mesa • Cor branca • Flash: 300 ms.



### TE - 300

Telefone

- 16 teclas (incluindo Mute, Flash, Pause e Redial) • Tom/Pulse
- Monofone ergonômico • Led indicador de uso • Volume da campanha ajustável • Uso em mesa ou parede • Cor marfim • Flash: 300 ms.



### PO - 1 e PO - 1A

Porteiros Eletrônicos

- Segmento corporativo • Tipo Universal, para uso em qualquer PABX já instalado • Conversação e abertura da fechadura feitos através de dois fios dos ramais.



Soluções em convergência de voz e dados

[www.digistar.com.br](http://www.digistar.com.br)

Avenida Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 • Prédio 2 • CEP: 93020-080  
Bairro Duque de Caxias • São Leopoldo/RS • Brasil • Fone/fax: (51) 3579.2200